

Turnbank

Nach DIN 7909 aus hochwertigem europäischem Kiefernholz, an einem Ende mit Holzleiste zum Einhängen der Turnbank an Sprossenwand, Reckstange oder Sprungkasten. Füße aus Hartholz mit rutschfesten, nichtfärbenden Gummischalen. Balken 10 cm breit, ideal für Schwebelbalken- und Balance-training. Höhe 35 cm. Gewicht der 4 m - Version 35 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

3145	4,50 m
3130	4,00 m
3178	3,50 m
3137	3,00 m
3135	2,80 m
3129	2,50 m
3133	2,00 m
3123	1,50 m
3111	1,00 m



AUS EIGENER PRODUKTION



BENZ®
Turnbanktest
nach DIN 7909 6.3

Bei der GS-Prüfung nach DIN 7909 6.3 wurde eine 4 m Bank, freistehend auf 2 Böcken, mittig mit über 400 kg belastet - eine Belastung die so bei normalem Gebrauch nicht auftreten kann! Die Durchbiegung war enorm - die Bank hat diese Belastung aber ohne Schäden überstanden! Ein Test der die Langlebigkeit und die robuste Bauweise mehr als deutlich unter Beweis stellt! Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Holzwirtschaft.



Ausführung Länge 2,80 m



Ausführung Länge 2,00 m

Turnbank nach ÖNORM

Länge 3,50 m, nach ÖNORM. Aus hochwertigem europäischem Kiefernholz, an einem Ende mit Holzleiste zum Einhängen der Turnbank an Sprossenwand, Reckstange oder Sprungkasten. Füße aus Hartholz mit rutschfesten, nichtfärbenden Gummischalen. Balken 10 cm breit, ideal für Schwebelbalken- und Balance-training. Höhe 31 cm.

3131



Turnbank

Nach DIN 7909. Sitzfläche und Balancierbalken aus hochwertigem europäischem Birkenmassivholz. Am Ende der Sitzbank Holzleiste zum Einhängen an Sprossenwand. Füße aus Präzisionsstahlrohr mit rutschfesten Bodenschönern aus Gummi. Gewicht der 4 m - Bank 33,5 kg.


3230	3,0 m
3132	3,5 m
3134	4,0 m



Schaukelklotz für Turnbänke

Dieser Schaukelklotz für Turnbänke ist ein absolutes Muss für das Kinderturnen. Um Wippen zu können wird die Turnbank auf dem Schaukelklotz platziert. Dank der Riffelgummieinlage wird ein Wegrutschen verhindert. Lieferung ohne Turnbank. Schaukelhöhen: ca. 12 oder 15 cm. Für Laufbalken bis 10,5 cm Breite, Maße (L x B x H): 32,7 x 26 x 22,7 cm, Gewicht ca. 4 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

50002

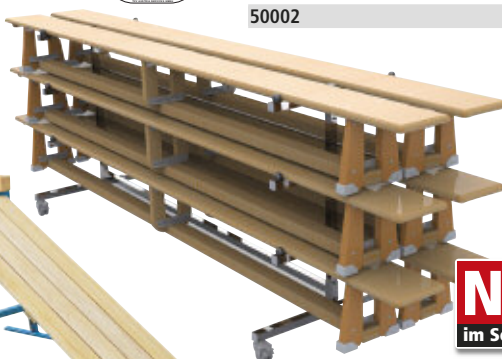

NEU
im Sortiment

Vielzweckgerät

Multifunktionelles Gerät für Gruppenspiele, Zirkeltraining, Turnunterricht und mehr! 2 Stahlrohrböcke mit Malstangenhalterung, mit Gummipuffern zur Schonung des Hallenbodens, sowie 3 Schwebelbalken mit Befestigungsschrauben.

10200

Rutschbrett mit Auflagebügel

Aus Massivholz Länge 1,75 m x Breite 54 cm.

10203

Leiter

Aus Massivholz, Länge 4 m, mit Auflagebügel.

10201

Turnbank-Transportwagen

Für den sicheren Transport von 6 Turnbänken der Länge 3 - 4,5 m. Die Turnbänke werden zum Transport in die Ausleger des Wagens eingehängt. Stahlkonstruktion mit 4 bodenschonenden Doppelenkrollen ausgestattet. Lieferung ohne Turnbänke. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

2125

Transportrollen für Turnbank

Das Wegfahren erfolgt durch anheben einer Bankseite. Auch als Nachrüstsatz für vorhandene Bank möglich. Preis ohne Montage. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

31300 Stück

Montage der Transportrollen

Preis für Montage der Rollen an Turnbank.

31301



Turnbank-Transportwagen

Transportwagen für Turnbänke. Stabile Stahlkonstruktion mit 4 Doppelschwenkrollen, für sicheren Transport. Für eine Turnbank werden 2 Stück benötigt. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/1981).

3106 Stück

Turnbankverbindung

Mit wenigen Handgriffen können 2 bis 3 Turnbänke lückenlos verbunden werden. 2 Verbindungsstücke aus Birke-Multiplex, Maße (L x B x H): Verbindungsstück gerade 70 x 18 x 6 cm, Verbindungsstück 90 Grad 56 x 18 x 6 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

50001 Set



Zielfigur (klappbar)

Mit Scharnier, zum Befestigen an Turnbank mittels Klettband. Ideales Zieltrainingsgerät für das Jugend-Handballtraining oder aber nur zum Spaß! Größe 30 x 10 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

17917

Turnbankschuh

Weich-PVC, nicht färbend, weiß. Für 30 mm und 40 mm Fußstärke verfügbar. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr. ZSTS/APZE/2340).

44487	40 mm, Stück
44488	30 mm, Stück

