

BENZ® KOMBIMATTEN

AUS EIGENER PRODUKTION 



AUS WEICHBODEN UND NIEDERSPRUNGMATTE

Eine Seite mit Filzbelag & andere Seite mit Planenstoff

Kombi-Wendematte (Duo-Matte)

Weichbodenseite mit PVC-Planenstoff und Polyetherschaumkern, Niedersprungseite flächenelastischer Leichtschaumkern und Nadelfilzbelag. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

70200 200 x 300 x 30 cm




Bei Verwendung der Nadelfilzseite ist bei Gebrauch ein Streifen mit rutschfestem Material durch Klettbindern auf der PVC-Seite zu befestigen.



Fugen und Befestigungsband

Länge 350 cm, Breite 30 cm, notwendig zum Verbinden von 2 Kombi-Wendematten.

70181

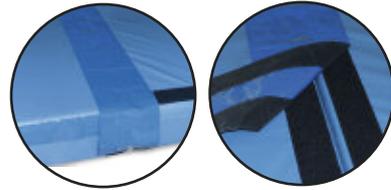

AUS EIGENER PRODUKTION 



BELIEBIG VIELE WEICHBÖDEN KÖNNEN FUGENLOS MIT DEM INTEGRIERTEN KLETTSYSTEM SICHER VERBUNDEN WERDEN

TURNEN

Kombi-Weichbodenmatte


Mit Klett-Sicherheitssystem, Überzug aus PVC-Planenstoff mit Luftlösen und Tragegriffen, mit Fugenverschluss- und Verbindungsklappe zum Verbinden beliebig vieler Weichböden. Unterseite rutschfest profiliert. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

- 70195 200 x 300 x 30 cm
- 70197 200 x 300 x 25 cm
- 70198 200 x 150 x 30 cm
- 70199 200 x 150 x 25 cm

2 Kombi-Wendematten verbunden mit Fugen und Befestigungsband.



Klett - Verbindungsklappen



rutschfeste Unterseite

Kombi-Niedersprung-Auflage

Zum problemlosen Umrüsten von Weichbodenmatten. Die Auflage ermöglicht flächenelastische Landecharakteristik und ist mit Nadelfilz- oder Planenstoffoberfläche erhältlich. Angenähte Befestigungsschlaufen zum Verbinden der Auflage mit der Weichbodenmatte. Die Höhe der Auflage beträgt ca. 6 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988).

- 70202 2 m x 3 m Nadelfilz
- 70203 2 m x 3 m Planenstoff
- 70204 2 m x 1.5 m Nadelfilz
- 70206 2 m x 1.5 m Planenstoff



Befestigungsschleufe mit Klettverbindung



Kombi-Niedersprungmatte

Diese Niedersprungmatte ist in 2 Versionen erhältlich. Mit Nadelfilz- oder Planenstoffoberfläche. Beide Versionen lassen sich durch den integrierten Fugenverschluss- und die Verbindungsklappe an je einer Längs- und Schmalseite nahtlos mit anderen Matten verbinden. Der Kern in Sandwichbauweise bietet allerbeste flächenelastische Dämpfungseigenschaften. Jeweils 1 Tragegriff an der Schmalseite. Die Höhe der Matten beträgt 12 cm. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/19889).

- 70208 2 x 3 m Nadelfilz
- 70209 2 x 3 m Planenstoff
- 70216 2 x 1.5 m Nadelfilz
- 70217 2 x 1.5 m Planenstoff



2 Kombi-Niedersprungmatten verbunden mit Klettsystem



Klett Verbindungsklappen (jeweils eine pro Längs- und Querseite) zum fugenlosen Verbinden mehrerer Matten.



Kombi-Turnmatte

Mit Klett-Sicherheitssystem, Überzug rutschfester, profilierter Turnmatenstoff, mit integrierter Fugenverschluss- und Verbindungsklappe an je einer Längs- und Schmalseite. 5 cm Flauschband an der Oberseite. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1988.)

- 70191 Leichtschaumkern, 100 x 200 x 6 cm
- 70192 Leichtschaumkern, 100 x 200 x 8 cm
- 70182 Verbundschaumkern RG 120, 100 x 200 x 6 cm
- 70194 Verbundschaumkern RG 120, 100 x 200 x 8 cm

AUS EIGENER PRODUKTION 

