


NETZPFOSTEN



AUS EIGENER
PRODUKTION

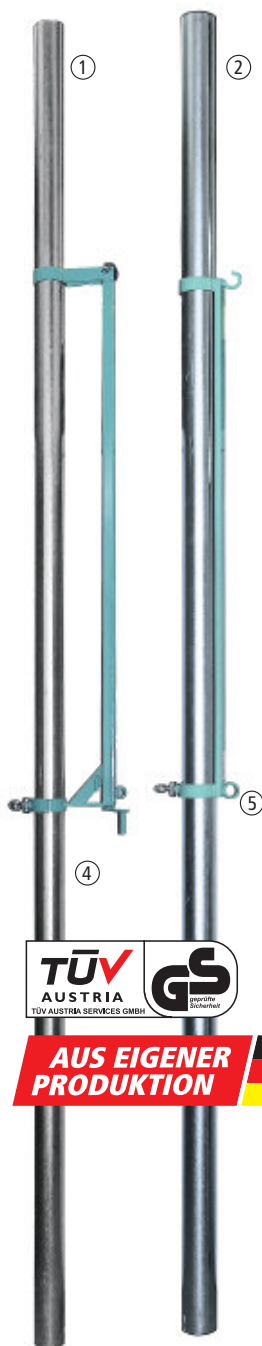

Volleyball-Netzpfosten mit Spannwinde

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Ø 76 mm. Komplett mit Spindel-Spannwinde zur geradlinigen Verspannung. Gewicht 21 kg. Lieferung ohne Netz und Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

40670 ①

Volleyball-Netzpfosten mit Netzhalterung

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Ø 76 mm mit Netzhalterung, ohne Spannwinde. Gewicht 20 kg. Ohne Bodenhülse und Netz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).


40669 ②

Volleyball-Netzpfosten mit Netzhalterung beidseitig

Verzinktes Stahlrundrohr, Länge 2,90 m, Ø 76 mm mit Netzhalterung als Mittelpfosten mit beidseitigen Haken zum Einhängen von Spannseilen. Gewicht ca. 21 kg. Lieferung ohne Bodenhülse und Netz.

40666 ③

SPIELPFOSTEN

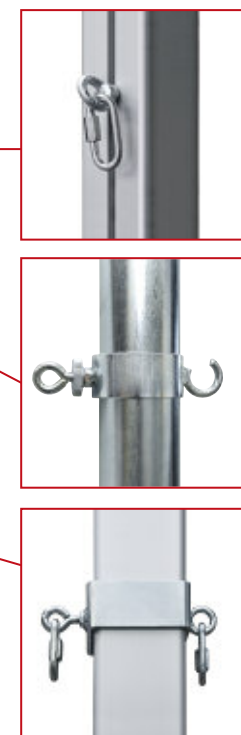

BODENHÜLSEN

Aus Aluminium, für Pfosten mit Ø 76 mm für den Einbau in der Halle. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55040 ⑩

Aus Aluminium, für Pfosten mit Ø 76 mm zum Einbau im Freien. Lieferung mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55041 ⑪

Aus Aluminium, für Vierkantpfosten 80 x 80 mm. Für Halle und Freiplatz. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55044 ⑪

Aus Aluminium, für Vierkantpfosten mit 80 x 80 mm in Freiplatz. Mit Deckel. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

55047 Stück ⑪

Hülsen-Adapterstück Maßanfertigung

Bodenhülsen-Adapterstück, Vierkantsäule 80 x 80 mm (andere Ausführungen auf Anfrage möglich!), passend in Hülse mit Innendurchmesser Ø 78 mm. Anfertigung gemäß vom Kunden auszufüllenden Maßblatt. Umtausch, Storno oder Rücknahme bei diesem Artikel nicht möglich. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40637

Adapter für CLUB/MASTER, Quick+Easy Volleyballsäulen

Mit diesem Adapter ist es möglich 80 x 80 mm VB-Spielsäulen in vorhandene Boden- hüllen (L x B x H) 132 x 103 x 300 mm einzusetzen. Adapter aus feuerverzinktem Stahlblech mit Neigung. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

9604

Spindel-Spannwinde

Geschlossene Stahlkonstruktion für Standard-Pfosten mit Ø 76 mm für geradlinige Seilspannung – kein Spannseilverschleiß. Gewicht 4 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

40648 ④

Netzhalterung

Für Volleyball-Netzpfosten, ohne Spannwinde. Gegenseite zu Spindel-Spannwinde. Gewicht 3 kg. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

44891 ⑤

Säulenpolster

Für Volleyball-Netzpfosten mit Ø 76 mm aus sehr widerstandsfähigem Spezialschaum mit PVC-Überzug, Polsterhöhe 2,0 m. Vom DVV empfohlenes Zubehör. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/2339).

40528 ⑨

Spielpfosten

Für verschiedene Ballspiele, Rohr Ø 76 mm. Mit zwei verstellbaren Haken. Ohne Boden- hülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

30081 ⑥

Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm. Mit zwei verstellbaren Einhängenhaken. Ohne Bodenhülse. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

30083 ⑦

Aluminium-Spezialprofil 80 x 80 mm als Mittelpfosten mit zwei beidseitigen Einhängenhaken. GS geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTZ/APZE/2339).

30085 ⑧