




GRÖSSE UND AUFEILUNG DER HOCHSPRUNG-MATTEN




600 x 400 x 50 cm
8 Schaumstoff-Elemente
(200 x 150 x 40 cm)
und 1 Schleißmatte
(600 x 400 x 10 cm).




500 x 300 x 50 cm mit Eckenaussparung
2 Schaumstoff-Elemente (260 x 75 x 40 cm),
6 Schaumstoff-Elemente (150 x 117 x 40 cm)
und 1 Schleißmatte im entsprechenden
Format (10 cm stark).



400 x 300 x 50 cm
2 Schaumstoff-Elemente
(300 x 200 x 40 cm)
und 1 Schleißmatte
(400 x 300 x 10 cm).



500 x 300 x 50 cm
4 Schaumstoff-Elemente
(250 x 150 x 40 cm)
und 1 Schleißmatte
(500 x 300 x 10 cm).




600 x 300 x 50 cm
6 Schaumstoff-Elemente (200 x 150 x 40 cm)
und 1 Schleißmatte (600 x 300 x 10 cm).



AUFBAU VON HOCHSPRUNG-MATTE TYP B



Spike-festes Gittergewebe mit Reißverschlüssen

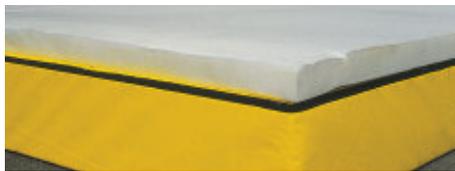

Schleißmatte



Hohlkammerkerne



Betriebsbereit



Zwischenboden



Entlüftungsgitter

Standard-Hochsprung-Matte

Aus Polyäther-Schaumstoff-Monoblock, RG 17 mit PVC-Überzug, 3-seitigem Reißverschluss, Oberseite aus Gittergewebe, ohne Tragschlaufen.

70502 200 x 300 x 40 cm

70503 200 x 300 x 50 cm

Aufsprungskissen

Aus extraweichem Schaumstoffkern (Hohlkammer), Hüllboden aus PVC-Mattenstoff, 200 x 300 x 40 cm. Deckel aus bestem PVC-Gittergewebe, absolut Spike-fest. Mit vier Tragschlaufen. Ohne Abbildung.

70500

AUS EIGENER PRODUKTION

Spezialüberzug


Hiermit können 4 Weichbodenmatten (200 x 300 x 30 cm) in eine Hochsprungmatte verwandelt werden. Abmessung (2 Matten nebeneinander und 2 Matten übereinander) 300 x 400 x 60 cm. Lieferung ohne Matten.

70222

702221 Stretchüberzug



L: 400 cm
B: 300 cm
H: 60 cm

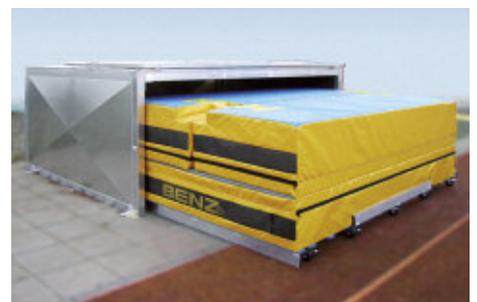

LEICHTATHLETIK

Fahr- und klappbare Hochsprungmatte

Konzipiert für schnellen Einsatz. Die Matte liegt auf einem fahrbaren Aluminiumrost. Die beiden Seitenteile können leicht heruntergeklappt werden. Doppelrollen-Räder sind mit Bremsen versehen. Mattenkern ist mit Vollschaumelementen ausgestattet.

Überzug besteht aus gelbem, strapazierfähigem PVC-Material mit integrierter Spike-Schutz-Mattenaufgabe. Zwei Aussparungen an der Anlaufseite für Sprungständer. Auf der Mattenunterseite befinden sich 4 Spike-Bretter zur standfesten Fixierung auf Tartanbelag. Maße auseinander geklappt: 400 x 300 x 60 cm. Maße in fahrbarem Zustand/ zusammengeklappt: 200 x 300 x 120 cm.

70574



Aluminium-Abdeckdach

Für fahrbare Hochsprung-Matte, Innenmaße: 220 x 320 x 130 cm. Komplett Aluminiumkonstruktion, Seitenfläche Aluminium-Kassetten, Dach Aluminium-Bordwand-Profile. Oberfläche ist begehbar. Mit einer Klappe an der Längswand (ca. 320 cm) und 6 angeschweißten Befestigungsglaschen zur Montage am Boden. Lieferung ohne Matte.

70297

Preis auf Anfrage

Mehrpreis

Für den Aufbau der Hochsprung-Matten.

70438

Preis auf Anfrage