


**BODENBELAG
STUDIOLINE**

Länge	Breite	Stärke
100 cm	100 cm	1,4 cm

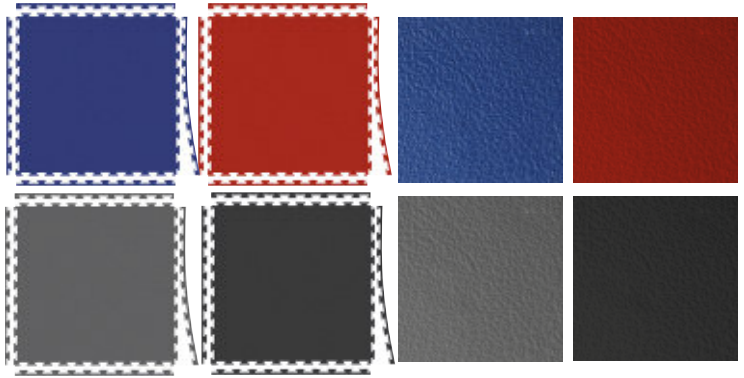

ZUBEHÖR

Sportboden-Schutzbelag


Gesprenkelter PVC-Hallenschutzbelag im Rollenformat, um Sporthallen vorübergehend für Ausstellungen oder andere Veranstaltungen nutzen zu können. Rollenlänge 30 m, Breite 2 m, Stärke 1,3 mm, Brandverhalten nach EN 13501-1: Klasse Cfl - s1, antistatisch, Resteindruck nach EN 433: 0,10 mm, 100% recyclingfähig. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

70637	beige
70638	grün
70639	mittelgrau


Bodenbelag StudioLine

100 x 100 x 1,4 cm, Härtegrad 60-65° Shore. Widerstandsfähiger Belag mit patentiertem Interlocking-System, mit 4 integrierten Rand- und Eckstücken (2 cm breit). Der punktelastische und gelenkschonende StudioLine-Boden bleibt selbst bei hoher Beanspruchung formstabil und ist ideal für den Aerobic-Bereich. PVC-frei, antibakteriell und lärmindernd.

30550	blau
30552	rot
30557	hellgrau
30558	anthrazit

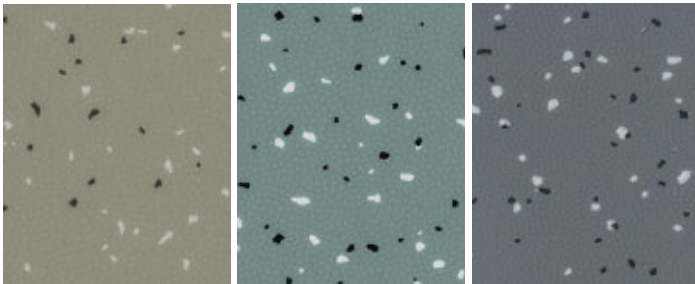


braun



dunkelgrau




schwarz



hellgrau



rot



blau

**DIN EN ISO 9293-1
DIN EN ISO 11925-2****Sportboden-Schutzbelag B1
Platten 200 x 100 x 0,5 cm**

Selbstliegende Platten 200 x 100 cm, Nadelvlies, 100% PP, mit rutschfestem Rücken. Gesamtdicke ca. 5 mm. Zum Auslegen bei Veranstaltungen auf empfindlichen Sport-Fußböden. Die Platten werden einfach nur in Pfeilrichtung lose aufgelegt. Gewicht: 3,1 kg/m². Brandschutzklasse B1. Brandverhalten gem. DIN EN ISO 9293-1 und DIN EN ISO 11925-2. Preis je Platte. Mindestabnahme 15 Stück. Lieferung unfrei ab Herstellerwerk.

71251	rot meliert
71253	hellgrau meliert
71254	blau meliert
71255	braun meliert
71256	dunkelgrau meliert
71257	schwarz meliert



B:	278 cm
H:	146 cm
T:	103 cm

Auf- und Abrollgerät

Für Sportboden und Sportboden-Schutzbeläge mit 2 m Warenbreite. Der Belag wird manuell mittels 2 Handkurbeln aufgewickelt. Inklusive Rundrohr Ø 76 mm, komplett mit Führungstange und 2 Rollenzentrierungen. Gesamtbreite 2,78 m, Tiefe 1,03 m, Höhe 1,46 m. Lieferung ohne Bodenbelag.

70130

**Transportwagen für
Schutzbelag**

Der Wagen ermöglicht problemlosen Transport von 1,5 oder 2 m breiten Rollen. Durchgehende Rollenaufgabe verhindert Abdrücke auf Rollenoberfläche. Lieferung ohne Schutzbelag.

51750



max. Beladung 1250 kg



Herren



Damen

**Filz-Pantoffeln**

Filz-Überpantoffeln für Straßenschuhe, zur Schonung des Hallenbodens, bei Besuchern mit Straßenschuhen.

18750	Damen
18751	Herren

**Halbgurt**

Aus Textil mit Klettverschluss zur Rollensicherung.

70134

Handpritschenwagen

Solider Handpritschenwagen mit Stahlrohrrahmen und blauer Pulverbeschichtung. Maße (L x B x H) 234,5 x 100 x 120 cm, Gewicht 113 kg, Vollgummibereifung 40 x 8 cm, Ladehöhe 200 x 100 cm, Ladehöhe 49 cm, Belastbarkeit max. 1250 kg, mit Füllungen aus wasserfestem Sperrholz.

51180

Transportwagen

103 x 200 cm. Stabile Konstruktion, mit Griffbügel, 2 Bock- und 2 Schwenkrollen, Durchmesser 200 mm. Geschlossene Ladeplattform, dadurch keine Druckstellen in den Matten. Kann auch für Transport anderer Sportgeräte benutzt werden. Bei max. Bodenpressung max. Belastung 200 kg. TÜV geprüft durch TÜV AUSTRIA (Nr.: ZSTS/APZE/1981).

5171